


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA PÓROBETON

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY - SVISLÝ ŘEZ

- ❶ Zdivo pórobeton
- ❷ Nanopenetrace WILD STONE HP
- ❸ Síťování + WILD STONE LM
- ❹ Hmoždinka univerzální délka 60 mm
(6-8 ks na 1 m²)
- ❺ Talířová plastová podložka 40 mm
plastová - otvor 6 mm
- ❻ Šroub kovový 6/60
- ❼ Lepidlo WILD STONE LM
- ❽ Obkladový kámen WILD STONE
- ❾ Spárovací hmota: WILD STONE SH
- ❿ Hydrofobní nástřík STONESIL AQUA

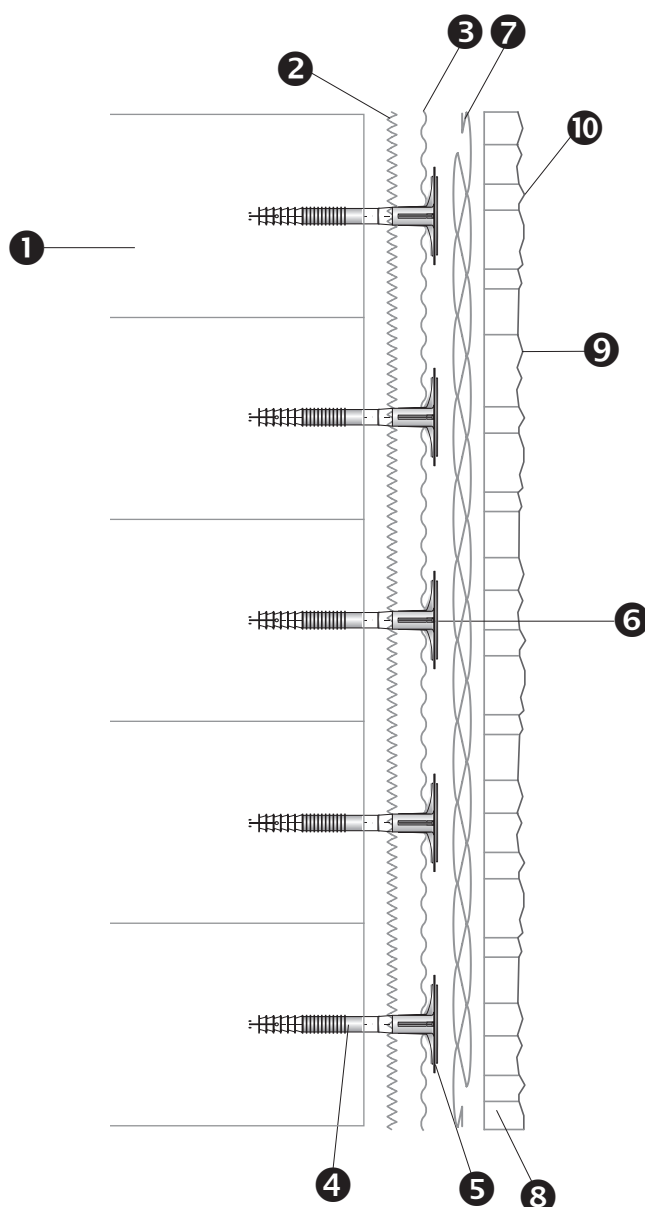

Kontaktní údaje WS:

WILD STONE international s.r.o., Podhořská 806/31, 180 00 Praha 8

IČ: 267 23 174 • DIČ: CZ267 23 174

Provozovna:

Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný, tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104, e-mail: info@wildstone.eu